



CODE 4804

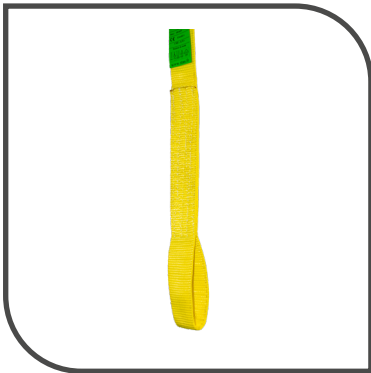

- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier» ou « noeud coulant »

- **Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion**
- **Do not use on sharp edges**
- **Operating temperature: from -20°C to +60°C**
- **Can be used in triangle configuration**

- *Flexibel, leicht und abriebgeschützt*
- *Nicht für scharfe Kanten*
- *Temperaturbereich von -20°C bis +60°C*
- *Ermöglicht das Heben im U*

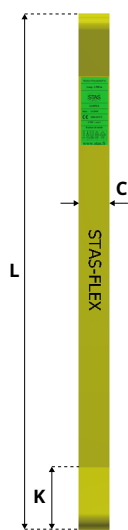

| WLL<br>kg | C<br>mm | K<br>mm | L<br>m | Safety factor | REF   |
|-----------|---------|---------|--------|---------------|-------|
| 350       | 25      | 100     | 1      | 10            | 4804B |
| 700       | 50      | 150     | 1      | 10            | 4804C |
| 1 250     | 75      | 225     | 2      | 8             | 4804D |
| 1 650     | 100     | 300     | 2      | 8             | 4804E |
| 2 100     | 125     | 375     | 3      | 8             | 4804F |
| 2 500     | 150     | 450     | 3      | 8             | 4804G |

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

**www.lifteurop.com** ■ **E-mail : info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1