
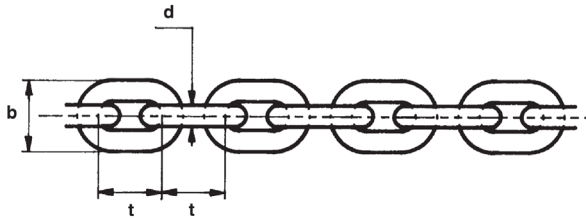


CODE 17501

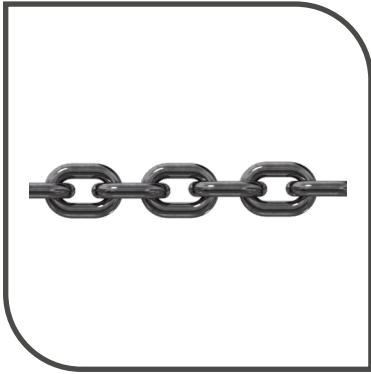

- Acier allié trempé haute résistance classe 8
- Dureté et résistance au pliage
- Tenue à la température :
 - 20°C à 200°C - pas de réduction de la CMU
 - 201°C à 300°C - réduction de 10% de la CMU
 - 301°C à 400°C - réduction de 25% de la CMU
 - Au-delà de 400°C - utilisation interdite

- **High strength tempered alloy steel grade 80**
- **Hardness and bend resistance**
- **Properties at temperature:**
 - 20°C to 200°C - no reduction in WLL
 - 201°C to 300°C - reduction of 10% in WLL
 - 301°C to 400°C - reduction of 25% in WLL
 - Above 400°C - use prohibited

- *Hochfester, gehärteter, legierter Stahl, GK 8*
- *Härte und Biegefestigkeit*
- *Temperaturbeständigkeit:*
 - 20°C bis 200°C - 100% der Tragfähigkeit
 - 201°C bis 300°C - 90% der Tragfähigkeit
 - 301°C bis 400°C - 75% der Tragfähigkeit
 - Über 400°C - Verwendung unzulässig

WLL kg	Chain Ø mm	t mm	d mm	b mm	Weight per meter kg	REF
1 500	7	21	9,1	24,5	1,1	17501A
2 000	8	24	10,4	28	1,4	17501B
3 150	10	30	13	35	2,2	17501C
5 300	13	39	16,9	45,5	3,8	17501D
8 000	16	48	20,8	56	5,7	17501E
11 200	19	57	24,7	66,5	8,0	17501F
15 000	22	66	28,6	77	10,9	17501G
21 200	26	78	33,8	91	15,2	17501H
31 500	32	96	41,6	112	23	17501K

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ E-mail : info@lifteurop.com

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1