



CODE 441

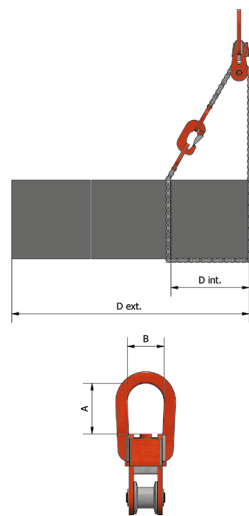

- Système robuste et résistant aux tranchants des pièces
- Elimine le phénomène de basculement
- N'endommage pas la bobine de feuillard
- Convient pour les bobines dont  $E \leq D \text{ ext.}/2$
- Flexibilité de réparation : Assemblage par goupille élastique

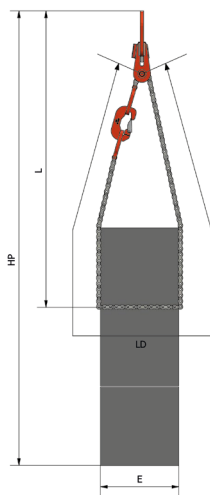

- **Steel construction resists abrasion and cutting**
- **Eliminates swinging of the load**
- **Does not damage the steel coil**
- **Suitable for coils with thickness  $E \leq D \text{ ext.}/2$**
- **Repair flexibility : Spring pin assembly**

- *Robustes System, dem scharfe Kanten nichts anhaben können*
- *Kein Kippen der Last*
- *Keine Beschädigung der Coils*
- *Für Coils mit einer Dicke von  $E \leq D \text{ ext.}/2$*
- *Reparaturflexibilität: Federstift-Montage*

**RSB system video!**



WLL kg	A mm	B mm	Mesh Width mm	Trap Width mm	Trap and Mesh Thickness mm	LD mm	L mm	Mass kg	REF
1000	110	80	36	65	15	1500	1000	11	441A
2000	110	80	36	65	15	2000	1250	12	441B
3000	110	80	36	65	15	2500	1500	14	441C
6000	150	100	45	100	20	3000	1800	30	441D
10 000	170	110	70	120	20	3500	2150	45	441E
15 000	300	200	105	155	20	4000	2500	125	441F
20 000	300	200	140	195	20	4500	2750	150	441G

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

**www.lifteurop.com** ■ **E-mail : info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1